

Jel:

Aj-1

Aj-2

Aj-3

Aj-4

Aj-5

Ab-1

Ab-2

Ab-3



Ab-4

Ab-5

Ab-6

Alaprajz jel : Aj-1	
Megnevezés	Kültéri ajtó
Típus-Gyártmány	Hőhidmentes műanyag ajtó
Névleges méret /kőműves/	220/240
Szint	Földszint Emelet Összesen
DB összesen:	1 0 1
Falszerkezet	Meglévő falszerkezet
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Hőhidmentes műanyag ajtótok és műanyag ajtó szárny
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	Ajtótok és az ajtólap aranytölgy színben, típus szerint
Küszöb	
Zár	Típus szerint, hőhidmentes küszöb
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Szárnyanként 3 db diópánt
Üvegezés	3 rtg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés Ug=0,9-1,0 W/m2K ragasztott, fóliázott biztonsági üvegezés
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

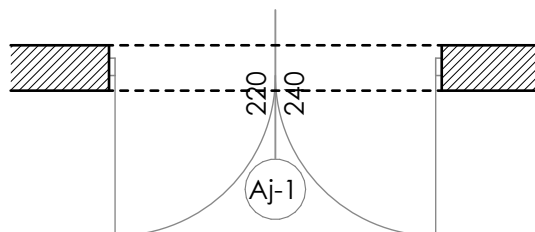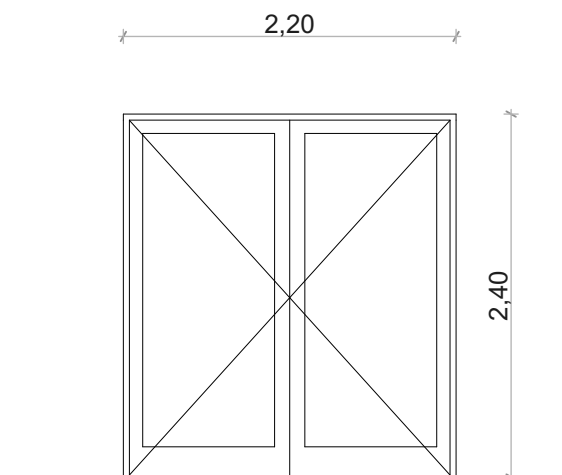

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Aj-2	
Megnevezés	Kültéri ajtó
Típus-Gyártmány	Hőhidmentes műanyag ajtó
Névleges méret /kőműves/	240/255
Szint	Földszint Emelet Összesen
DB összesen:	1 0 1
Falszerkezet	Meglévő falszerkezet
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Hőhidmentes műanyag ajtótok és műanyag ajtó szárny
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	Ajtótok és az ajtólap aranytölgy színben, típus szerint
Küszöb	
Zár	Típus szerint, hőhidmentes küszöb
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Szárnyanként 3 db diópánt
Úvegezés	
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

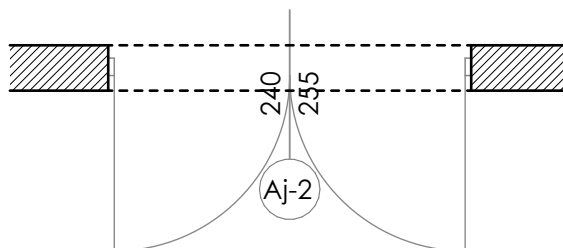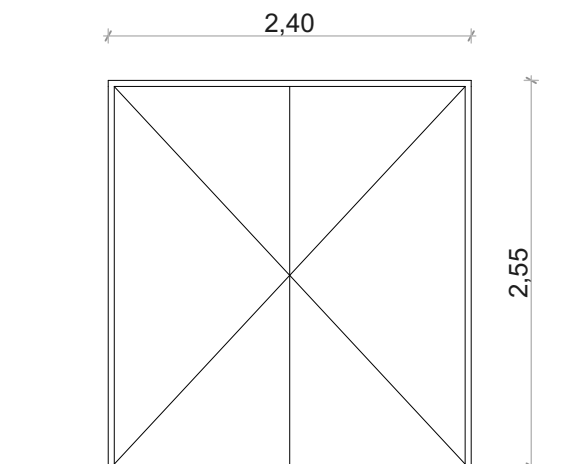

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Aj-3	
Megnevezés	Mosdó kültéri ajtó
Típus-Gyártmány	Hőhidmentes műanyag ajtó
Névleges méret /kőműves/	75/210
Szint	Földszint Emelet Összesen
DB összesen:	2 0 2
Falszerkezet	Meglévő falszerkezet
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Hőhidmentes műanyag ajtótok és műanyag ajtó szárny
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	Ajtótok és az ajtólap aranytölgy színben, típus szerint
Küszöb	
Zár	Típus szerint, hőhidmentes küszöb
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Szárnyanként 3 db diópánt
Üvegezés	
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

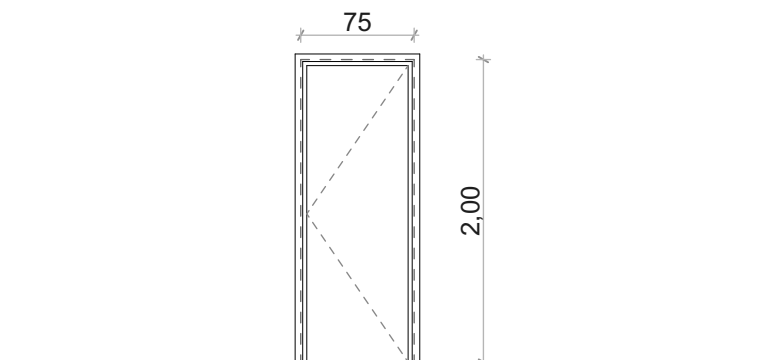

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Aj-4	
Megnevezés	Közlekedő beltéri ajtó
Típus-Gyártmány	Fémtokos, tömör fémlemez borítású ajtólappal
Névleges méret /kőműves/	75/210
Szint	Földszint Emelet Összesen
DB összesen:	5 0 5
Falszerkezet	Meglévő falszerkezet
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Utólag szerelhető acéltok, tömör fémlemez ajtólappal, törtfehér színben
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	Porszort, ajtótok , típus szerint
Küszöb	Burkolatváltó nemesacél küszöb
Zár	Biztonsági zárbetét
Kilincs	"U" alakú alu kilincsgarnitúra, zárcímerrel
Vasalat	Szárnyanként 3 db diópánt
Üvegezés	
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! A *-al jelölt 1 db ajtó Aranytölgy dekorfóliás kivitelben.

Nézet: m=1:50

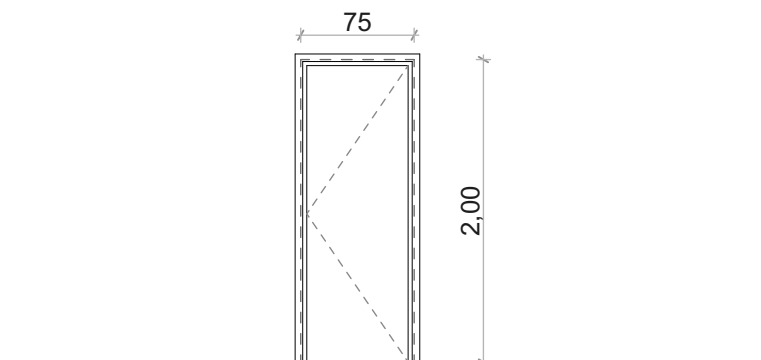


Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel :

Aj-5

Megnevezés	Beltéri ajtó			
Típus-Gyártmány	Fémtokos, tömör fémlemez borítású ajtólappal			
Névleges méret /kőműves/	240/200			
Szint	Földszint	Emelet	Összesen	
DB összesen:	1	0	1	
Falszerkezet	Meglévő falszerkezet			
Tok, szárny szerkezet				
Felületkezelés, szín	Utólag szerelhető acéltok, tömör fémlemez ajtólappal, törtfehér színben			
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	Porszort, ajtótok, típus szerint			
Küszöb	Burkolatváltó nemesacél küszöb			
Zár	Biztonsági zárbetét			
Kilincs	"U" alakú alu kilincsgarnitúra, zárcímerrel			
Vasalat	Szárnyanként 3 db diópánt			
Üvegezés				
Tartozékok				
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			



Nézet: m=1:50

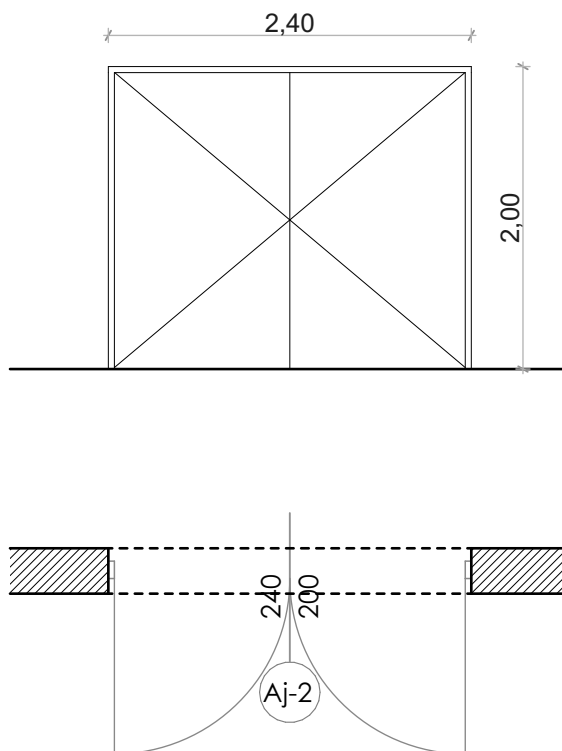

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Ab-1	
Megnevezés	Fixen üvegezett ablak
Típus-Gyártmány	Korszerű műanyag szerkezetű ablak 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
Névleges méret /kőműves/	475/200
Szint:	Földszint Emelet Összesen
Db összesen:	2 - 2
Falszerkezet	30 cm meglévő falazat
Parapet /cm/	40
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Kívül aranytölgy színű , típus szerint
Könyöklő	Műanyag könyöklő,típus szerint
Párkány	0,5 mm vastag acél lemez, színezett
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	-
Zár	-
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás. Normál horganyzott, állítható.
Üvegezés:	3 rtg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés Ug=0,9-1,0 W/m²K
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

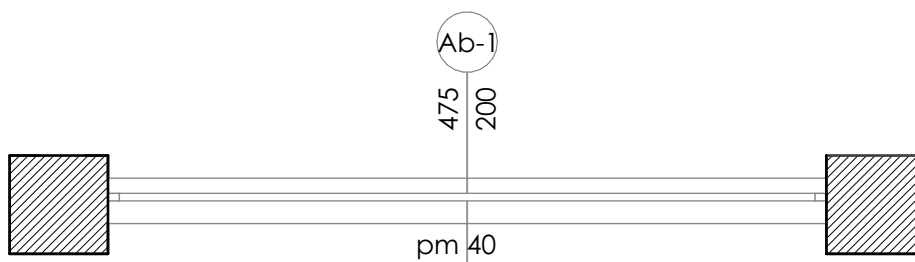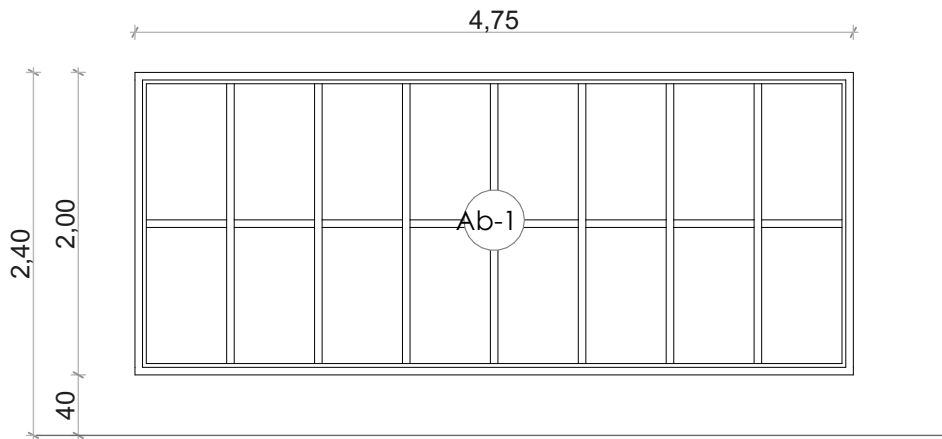

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Ab-2	
Megnevezés	Fixen üvegezett ablak
Típus-Gyártmány	Korszerű műanyag szerkezetű ablak 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
Névleges méret /kőműves/	125/200
Szint:	Földszint Emelet Összesen
Db összesen:	2 - 2
Falszerkezet	30 cm meglévő falazat
Parapet /cm/	40
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Kívül aranytölgy színű , típus szerint
Könyöklő	Műanyag könyöklő,típus szerint
Párkány	0,5 mm vastag acél lemez, színezett
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	-
Zár	-
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás. Normál horganyzott, állítható.
Üvegezés:	3 rtg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés Ug=0,9-1,0 W/m²K
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

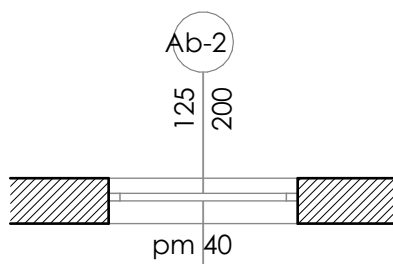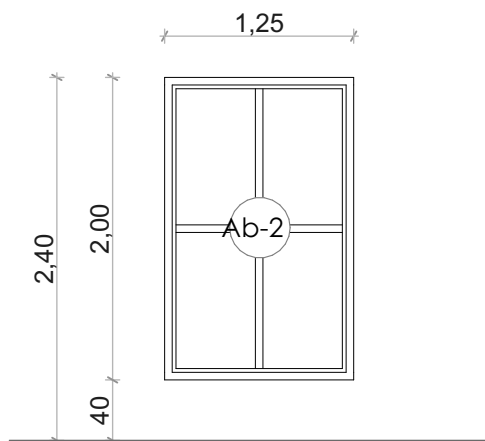

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Ab-3	
Megnevezés	Fixen üvegezett, egyszárnya bukó ablak
Típus-Gyártmány	Korszerű műanyag szerkezetű ablak 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
Névleges méret /kőműves/	245/200
Szint:	Földszint Emelet Összesen
Db összesen:	2 - 2
Falszerkezet	30 cm meglévő falazat
Parapet /cm/	40
Tok, szárny szerkezet	Hat légkamrás korszerű műanyag tok, típus szerint
Felületkezelés, szín	Kívül aranytölgy színű , típus szerint
Könyöklő	Műanyag könyöklő,típus szerint
Párkány	0,5 mm vastag acél lemez, színezett
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	-
Zár	-
Kilíncs	Műanyag megjelenésű kilíncs
Vasalat	Hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás. Normál horganyzott, állítható.
Üvegezés:	3 rtg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés Ug=0,9-1,0 W/m²K
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

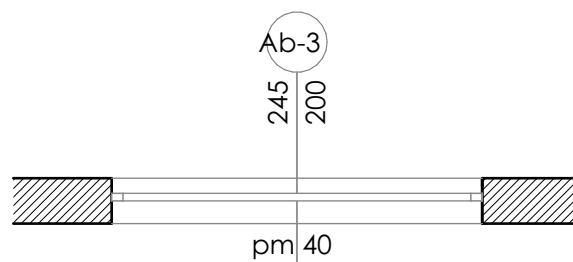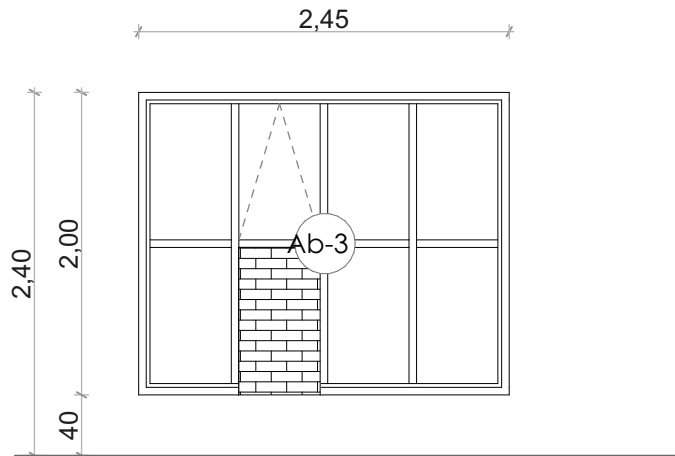

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Ab-4	
Megnevezés	Fixen üvegezett, egyszárnyas bukó ablak
Típus-Gyártmány	Korszerű műanyag szerkezetű ablak 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
Névleges méret /kőműves/	245/200
Szint:	Földszint Emelet Összesen
Db összesen:	2 - 2
Falszerkezet	30 cm meglévő falazat
Parapet /cm/	40
Tok, szárny szerkezet	Hat légkamrás korszerű műanyag tok, típus szerint
Felületkezelés, szín	Kívül aranytölgy színű , típus szerint
Könyöklő	Műanyag könyöklő, típus szerint
Párkány	0,5 mm vastag acél lemez, színezett
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	-
Zár	-
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás. Normál horganyzott, állítható.
Üvegezés:	3 rtg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés Ug=0,9-1,0 W/m²K
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



Nézet: m=1:50

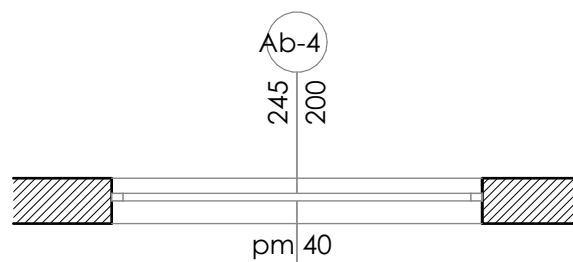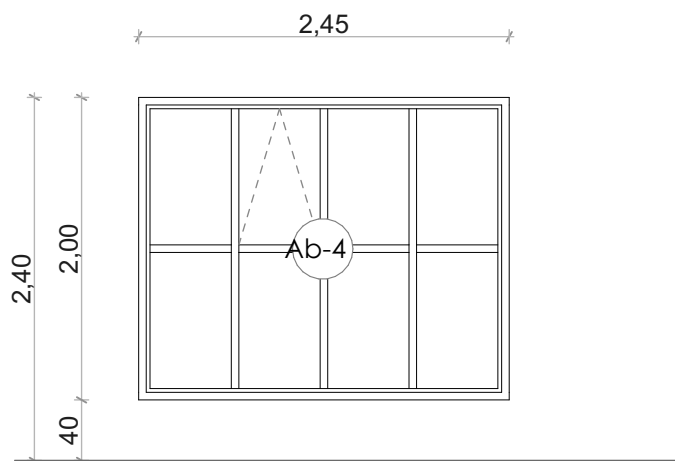

Alaprajz: m=1:50


Alaprajz jel : Ab-5	
Megnevezés	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak
Típus-Gyártmány	Korszerű műanyag szerkezetű ablak 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
Névleges méret /kőműves/	60/80
Szint:	Földszint Emelet Összesen
Db összesen:	6 - 6
Falszerkezet	30 cm meglévő falazat
Parapet /cm/	170
Tok, szárny szerkezet	
Felületkezelés, szín	Kívül aranytölgyszínű, típus szerint
Könyöklő	Műanyag könyöklő, típus szerint
Párkány	0,5 mm vastag acél lemez, színezett
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	-
Zár	-
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás. Normál horganyzott, állítható.
Üvegezés:	3 réteg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés $U_g=0,9-1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Nézet: m=1:50

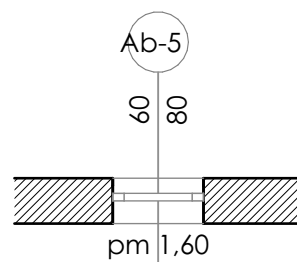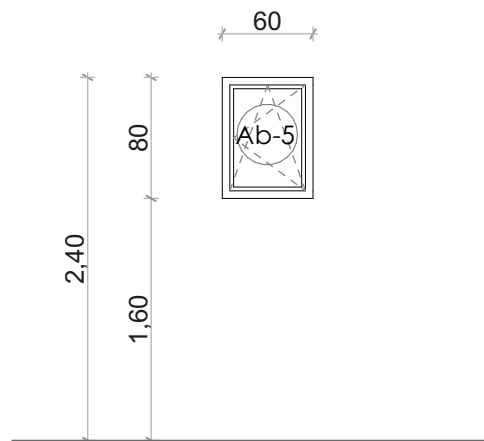

Alaprajz: m=1:50

Alaprajz jel : Ab-6	
Megnevezés	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak
Típus-Gyártmány	Korszerű műanyag szerkezetű ablak 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
Névleges méret /kőműves/	90/60
Szint:	Földszint Emelet Összesen
Db összesen:	4 - 4
Falszerkezet	30 cm meglévő falazat
Parapet /cm/	170
Tok, szárny szerkezet	Hat légkamrás korszerű műanyag tok, típus szerint
Felületkezelés, szín	Kívül aranytölgy színű , típus szerint
Könyöklő	Műanyag könyöklő,típus szerint
Párkány	0,5 mm vastag acél lemez, színezett
Tokmagassító /Soroló/Vaktok	-
Zár	-
Kilincs	Műanyag megjelenésű kilincs
Vasalat	Hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás. Normál horganyzott, állítható.
Üvegezés:	3 rtg. üvegezés: (4 low-e - 18-Ar/4 float/18 - Ar - 4 low-e), fekete színű melegperemes távtartó fokozottan hőszigetelő üvegezés Ug=0,9-1,0 W/m²K
Tartozékok	
Megjegyzés	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

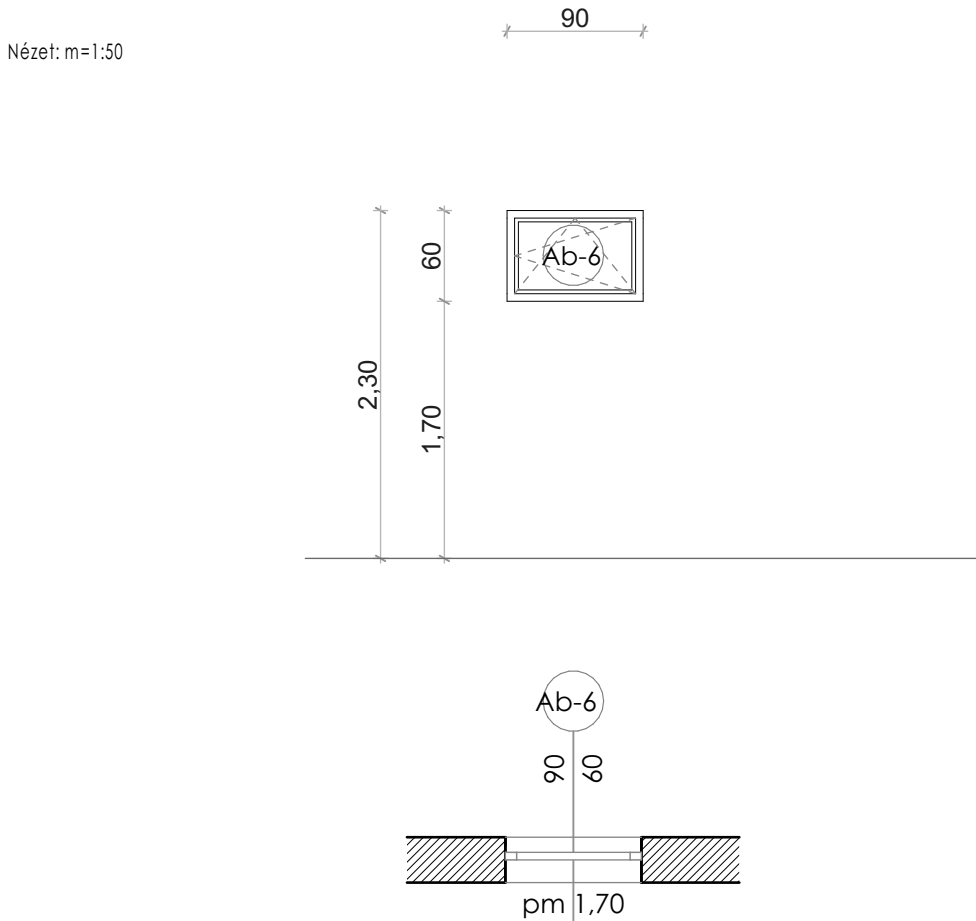

Alaprajz: m=1:50